


Piccolo Classica

Kandalló kályha

HŐTERM PICCOLO Classica
kandalló kályha tüzfifa és fabrikett
eltüzelésére

Élvezze a természetes tűz melegét

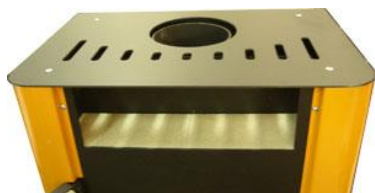

A kandallót lakóhelyiségek kiegészítő fűtésére, hétvégi házakba, nyaralókba ajánljuk alkalmi használatra.

- A hőálló üvegezésű nagyméretű ajtó a jelentős hőszigetelés mellett a biztonságos tűz látványával a lakást hangulatossá is teszi. A többféle színből álló festés esztétikus megjelenést biztosít.
- A kandalló 3 mm vastagságú acéllemezéből készül, egy belső (tűztér) és külső köpenyből áll, melyek között a felmelegített levegő felfelé áramlik.



Tüzelőanyag

A kandalló kifejezetten tüzfifa és biobrikett eltüzelésére lett kialakítva.

A tüzeléshez csak légszáraz (max. 20% nedvességtartalmú, 1-2 éve száradó) tüzfifa, ill. fabrikett használható.

A tüzfifa max. hossza 30 cm, átmérője legfeljebb 10 cm lehet.



6 kW

Korszerű felépítés

- Az égőtér tűzálló vermiculit lapokkal van kibéleelve, a tűztér alját könnyen kiemelhető öntvény tűzrács zárja. A tűztér alatt kihúzható hamogyűjtő láda van elhelyezve.



- A tűztér bélelése optimális tűztér hőmérsékletet biztosít, és jobb hatásfokú égést eredményez, mindezek mellett egy a környezetre veszélytelen, természetes ásványi anyagból készült.



CE 1420

Műszaki adatok	Piccolo Classica
Névleges hőteljesítmény:	6 kW
Füstcső méret:	Ø150 mm
Fűthető légtér:	max 85 m ³
Kémény keresztmetszet x magasság:	176 cm ² x 6 m
Huzat igény:	12-15 Pa
Kéménybe csatlakozás min. magassága padozattól:	850 mm
Hamuláda űrtartalma:	5 dm ³
Füstgáz hőmérséklet:	max 330 °C
Tüzelőanyag:	tüzifa, fabrikett
Füstgáz tömegáram:	9 g/s
Átlagos tüzelőanyag fogyasztás:	2,2 kg/óra
Hatásfok:	>77%
CO osztály:	1
Befoglaló méretek:	
• szélesség:	550 mm
• mélység:	350 mm
• magasság:	805 mm
Súly:	65 kg

Szerkezeti elemek:

1. Füstcső csatlakozó
2. Hőleadó felület
3. Ajtó
4. Burkolat
5. Kilincs
6. Talpszerkezet
7. Szekunder levegő szabályzó
8. Tűztér bélés
9. Rostély
10. Primer levegő szabályzó

Tartozék: hamuláda



HŐTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI KFT.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 64.
 Tel.: 36 66 / 386-422, 386-796
 Fax: 36 66 / 386-925
 E-mail: info@hoterm.hu
 Web: www.hoterm.hu



CE 1420