



PICCOLO CALIDA

Vízteres Kandalló

HŐTERM PICCOLO Calida

Vízteres kandalló tüzifa és fabrikett eltüzelésére

Élvezze a természetes tűz melegét és a központi fűtés komfortját

Ez a tüzelő berendezés egy hagyományos fém kandallókályha és a kandalló tüztérében beépített spirálcöves vizes hőcserélő kombinációja.

Konstruktív kialakításának köszönhetően alkalmas egy lakóhelyiség direkt módon történő fűtésére és további helyiségek melegvizes központi fűtésére.

Elsősorban kisebb lakások, nyaralók és irodahelyiségek kombinált fűtésére ajánlott látványkészülék.

A nagyméretű hőálló üvegezésű ajtó a jelentős hőszugárzás mellett a biztonságos tűz látványával a lakást a központi fűtés kényelme mellett rendkívül hangulatossá teszi.

A készülék kályhacsempével vagy burkoló téglával utólagosan körbeépíthető, így kandalló tüztér betétként is alkalmazható.

Tüzelőanyag

A kandalló kifejezetten tüzifa és bio-brikett eltüzelésére lett kialakítva. A tüzeléshez csak légszáraz (max. 20% nedvességtartalmú, 1-2 éve száradó) tüzifa, ill. fabrikett használható. A tüzifa maximális hossza 30 cm, átmérője legfeljebb 10 cm lehet.

**8+10
kW**



Korszerű felépítés

- Az égőtér tűzálló vermiculit lapokkal van kibélelve, a tüztér alját könnyen kiemelhető öntvény tűzrács zárja. A tüztér alatt kihúzható hamugyűjtő láda van elhelyezve.
- A tüztér bélelése optimális tüztér hőmérsékletet biztosít, és jobb hatásfokú égést eredményez.



ahol az energia önnek kamatozik

ahol az energia önnek kamatozik

HŐTERM

HŐTERM


PICCOLO CALIDA Vízteres Kandalló

HŐTERM® PICCOLO CALIDA

Műszaki adatok	Piccolo Calida
Névleges hőteljesítmény:	8+10 kW
Füstcső méret:	Ø150 mm
Fűthető légtér:	max 180 m ³
Kémény keresztmetszet x magasság:	176 cm ² x 6 m
Huzat igény:	12-15 Pa
Kéménybe csatlakozás min. magassága padozattól:	850 mm
Hamuláda úrtartalma:	10 dm ³
Füstgáz hőmérséklet:	230-320 °C
Tüzelőanyag:	tűzifa, fabrikett
Füstgáz tömegáram:	12 g/s
Egyszeri Fatöltet:	6 kg/óra
Hatásfok:	>77%
CO osztály:	1
Befoglaló méretek:	
• szélesség:	570 mm
• mélység:	430 mm
• magasság:	1000 mm
Súly:	105 kg

Szerkezeti elemek:

1. Füstcső csatlakozó
2. Hőleadó felület
3. Tüztér ajtó
4. Melegvízes hőcserélő
5. Kilincs
6. Talplemez
7. Primer és szekunder légszabályzók
8. Tüztér belés
9. Tüzzrostély
10. Hamugyűjtő láda
11. Központi fűtés csatlakozók

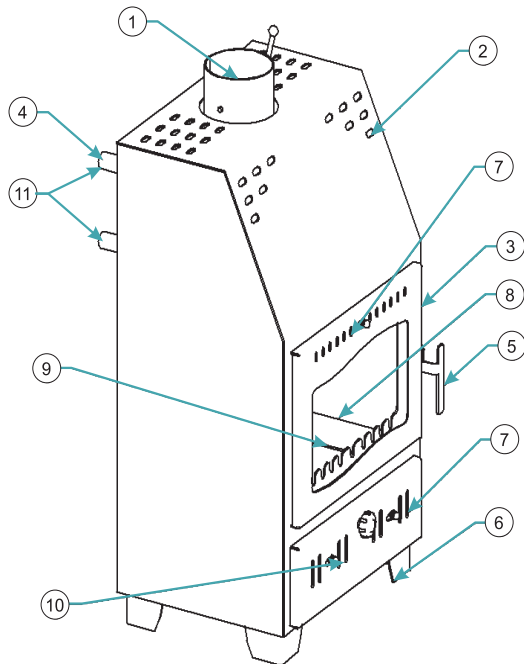

HŐTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI KFT.

5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 64.

Tel.: 36 66 / 386-422, 386-796

Fax: 36 66 / 386-925

E-mail: info@hoterm.hu

Web: www.hoterm.hu