



- PED direktíva 97/23/CEE
- EN 303.5 szabvány
- Kiszélességi irányelv 73/23/EEC

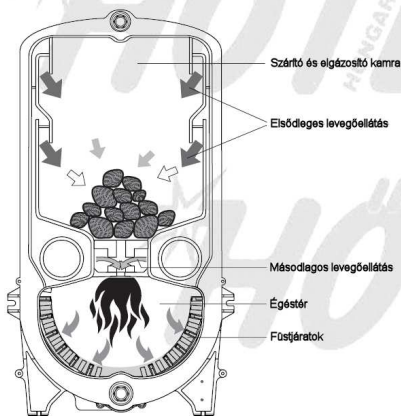

- A **HÖTERM TITÁN** faelgázosító kazának melegvízes központi fűtésre készülnek. A fa elgázosításával működnek úgy, hogy a tüztérrel negatív nyomás alatt tartják, és ventilátor segítségével fordított lángral történik az égés.
- A kazának burkolata a minőségi és átlagon felüli vastagsággal rendelkező EN GJL 200 öntöttvas kazántestet rejtje magában.
- A nagyméretű hőcserélő felület, a terelelemezek a füstjáratokban és a tűzálló anyagból készült égő kivételes korrózióval szembeni ellenállást, valamint a működés során egyenletesen magas hatásfokot biztosítanak.
- A kazán alkalmazható melegvízes központi fűtésre, vagy melegvíztárolóval kombinálva használati melegvíz előállítására is.
- A műszerfal minden szükséges biztonsági és kezelőszervet tartalmaz, valamint a működés közbeni gyors és egyszerű eligazodást is biztosítja a felhasználó számára.
- További kényelmi funkcióval szolgál, hogy az ajtók igény szerint jobb vagy bal irányban is nyithatóak.

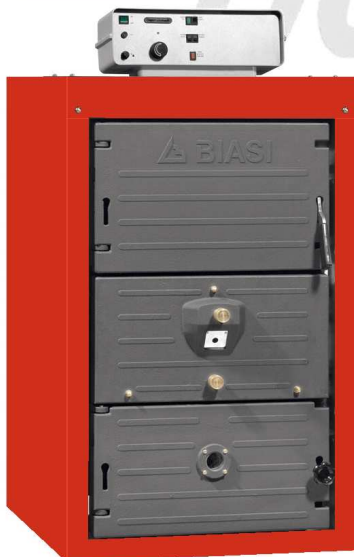


- + 3 év garancia
- + kiváló ár-teljesítmény arány

EN GJL 200 öntöttvas kazántest




**MŰSZAKI ADATOK**

TÍPUS		TITÁN 25	TITÁN 35
Tüzelőanyag		Fa (max. 12-20% nedvességtartalom)	
Hőteljesítmény max.	kw	24,1	32,9
Hőteljesítmény min.	kw	17	25
Hatásfok	%	84-85	84-85
Átlagos füstgázhőmérséklet (ΔT)	°C	>220 (260 max)	
Negatív nyomás (min/max)	mbar	0,25 / 0,35	
Maximum megengedett előremenő vízhőmérséklet	°C	110	
Üzemi hőmérséklet (min/max)	°C	70 / 85	
Minimum megengedett visszatérő vízhőmérséklet	°C	50	
Max üzemi nyomás	bar	4	
Elektromos táphálózat	V / Hz	230 V / 50 Hz	
Max áramfelvétel	Watt	120	
Védettségi fok	IP	X0D	
Készülékcsatló		3 (**)	
CO kibocsátás	mg/m³	< 1400 (*)	< 2400 (*)
Füstgáz tömegáram	g/sec	23,4	31,3
Vízoldali ellenállás (ΔT=15°C)	mbar	30	50
Vízoldali ellenállás (ΔT=20°C)	mbar	18	30
Víz tartalom	l	70	88
Öntöttvas tagok száma	db	5	7
Egy töltet égési ideje	óra	>2	
Előremenő/visszatérő vízcsatlakozások	zoll	1½"	
Füstcsőátmérő	mm	Ø150	



Méret	TITÁN 25	TITÁN 35	
L	700		mm
P	900	1100	mm
H	1200		mm
H1	1380		mm
Nettó súly	370	470	kg
Teljes súly	410	520	kg



**HŐTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI KFT**  
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 64.  
Tel.: + 36 66 386-422, Fax: + 36 66 386-925  
E-mail: hoterm@internet-x.hu  
Web: www.hoterm.hu

