

STANDARD

„**HÖTERM**... ahol az energia Önnek kamatozik!”

HÖTERM[®]

HUNGARY

STANDARD – lemez gázkazánok



Cégünk, a Hőtechnikai és Gépipari Kft., több mint négy évtizedes tradícióval rendelkezik a gázkazán-gyártás terén. A **HÖTERM[®] STANDARD** sorozat, a klasszikus megjelenéssel kombinált magas fokú használati érték szimbóluma. Legfőbb jellemzői az egyszerű kezelhetőség, megbízhatóság és a jó hatásfok. A **HÖTERM[®] STANDARD** típusú gázkazán család 9 méretlépcsőben készül 17-től 136 kW névleges teljesítménnyel, így alkalmas családi házak, társasházak, középületek, üzemcsarnokok és mezőgazdasági létesítmények melegvízes központi fűtésének ellátására.

MI ÁLL A HÖTERM[®] STANDARD KAZÁNCSALÁD MÖGÖTT?

- Több mint 40 éves kiforrott technológia és gyártási tapasztalat.
- ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer
- Megbízhatóság
- Biztonság
- Gravitációs fűtésre való alkalmasság
- Környezetbarát üzemelés
- Tradicionális szervízálózat
- Kedvező ár!

• 5 év garancia!

• Gravitációs fűtésre való alkalmasság


• Megbízhatóság – Biztonság

• KEDVEZŐ ÁR!



Termékeink az EN ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerben készülnek.

STANDARD körvonrajz:

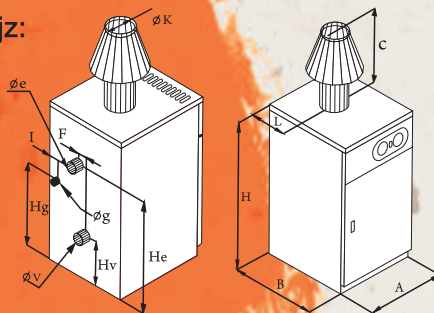

Körvonrajz jelölései:

- $\varnothing e$ = előremenő vízcsatlakozás
- $\varnothing g$ = gázcsatlakozás
- $\varnothing v$ = visszatérő vízcsatlakozás
- $\varnothing k$ = füstcső csatlakozás

MŰSZAKI ADATOK: STANDARD	17	23	29	41	52	70	87	116	136	
Névleges teljesítmény:	kW	17	23	29	41	52	70	87	116	136
Fűthető légtér kb.	m ³	350	460	600	800	1000	1400	1800	2300	2700
Hatásfok	%	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Hőterhelés	KW	19,2	25,3	31,9	45	57,8	77,8	95,6	132	154,5
Gázfogyasztás Fg, „H” gáz	m ³ /h	1,9	2,6	3,2	4,6	5,8	7,8	9,6	13,3	15,5
Gázfogyasztás S gáz	(m ³ /h)	2,3	3,0	3,7	5,3	6,4	9,1	11,2	15,4	18,0
Gázfogyasztás PB	kg/h	1,4	1,9	2,3	3,3	4,3	5,7	7,0	9,6	11,3
Csatlakozó nyomás (fg)/(Pb) mbar						25/30				
Vízoldal (max.) bar						3				
Huzatszükséglet mbar						0,05-0,1				
Elektromos csatl.						230V/50Hz				
Elektromos telj, (Max) W		5	5	5	5	5	5	5	30	30
Súly (víz nélkül) kg		80	93	108	160	173	230	300	380	470

MÉRETEK: STANDARD	A	B	H	C	Ø K	Hg	Hv	F	I	L	Ø V	Ø g	He
HT-17 ESB	412	360	750	426	132	350	214	96	30	135	2"	1/2"	604
HT-23 ESB	412	443	750	426	132	350	214	96	30	167	2"	1/2"	604
HT-29 ESB	412	493	750	426	132	350	214	96	30	189	2"	1/2"	604
HT-41 ESB	630	560	930	500	150	490	260	149	26	183	2"	1/2"	660
HT-52 ESB	630	560	930	670	150	490	260	149	26	228	2"	1/2"	660
HT-70 ESB	670	730	930	740	180	490	260	150	45	265	NA80	3/4"	660
HT-87 ESB	670	825	1115	590	180	565	260	150	45	313	NA100	3/4"	860
HT-116 ESB	670	980	1135	755	250	565	280	149	55	402	NA100	1"	885
HT-136 ESB	750	1200	1200	755	250	565	280	155	55	450	NA100	1"	1340



Hőtechnikai és Gépipari Kft. GYOMAENDRŐD

H-5500 Gyomaendrőd,
Kossuth u. 64.
Tel.: 00-36-66/386-422;
00-36-66/386-925
E-mail: info@hoterm.hu



Termékeink az EN ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerben készülnek.

Az Ön márkakereskedője:

www.hoterm.hu